

## 商品特典


購入していただいた  
「ブラばん eco シリーズ」は  
**廃棄処分時  
無償でお手伝い**  
します

※洗浄 / 輸送回収が必要な際は  
ご相談ください。  
※「ブラばん eco SDGs-japan」  
刻印商品が対象となります。

両面縞鋼板仕様で  
取り回抜群



販売 / レンタル 取扱中    ダブル取っ手で両手で運べる    穴あけ / 切断加工可能    柔軟 / 耐久性 抜群

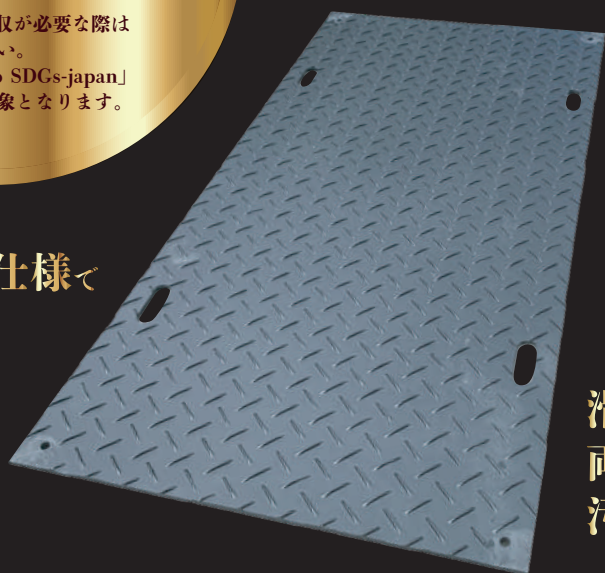

梨地シボ加工で  
すべり止め効果あり

滑り止め効果のある  
両面つや消し仕様で  
汚れも落としやすい

# 軽量樹脂製敷板 ブラばん



SDGs プロジェクト プログラム 商品

上記商品は商品の製造から廃棄回収までを一貫して市場に提供する取り組みを通じて  
「作る責任 使う責任」を持続可能な開発目標として取り組んでおります。

BB36 : ブラばん 3×6  
サイズ : 910×1,820mm  
厚さ : t 25mm (12.7×6×6mm) ±1.2mm  
重量 : 約 21kg

BB48 : ブラばん 4×8  
サイズ : 1,220×2,440mm  
厚さ : t 25mm (12.7×6×6mm) ±1.2mm  
重量 : 約 37.8kg

—— 安いクセしてモノもイイ —— 「ブラばん eco」は商標登録商品です。

### ご利用時の注意

- 設置・撤去・移動時等、必ず作業用手袋を着用して下さい。
- 軽量の為、車両の走行等によりズレが生じる場合があります。
- 台風など強風時、飛ばされる場合があります。
- 荒天が予想される場合は固定もしくは撤去して下さい。
- 樹脂製品の為、季節による急激な気温変化による収縮や反りが発生する事がございます。
- 鉄製クローラー車両の走行や碎石、コンクリートガラ等、敷板に鋭利な物が刺さる条件では破損のおそれがあります。
- 敷板を固定した状態での持ち上げや、敷板上に物を載せた状態での移動は破損のおそれがあります。
- 敷板の固定を解除、または敷板上から物を降ろして移動させて下さい。
- 冬季は特に敷板の下に、空間がないように敷き均しを行なうようご注意ください。
- 直射日光の強い夏場は特に温度変化による膨張がありますので、敷設する際は 10 mm 程度の隙間を空けてください。
- 車両が敷板の上を通行する際は、必ず徐行して下さい。(急発進 × 急停止 × 急ハンドル ×)



SDGs  
プロジェクトサイトは  
こちらから

SUSTAINABLE  
DEVELOPMENT **GOALS**

私たちは持続可能な開発目標 (SDGs) を支援しています。